

Кабель соединительный питающий для светодиодных линейных прожекторов необходим для соединения двух и более прожекторов в одну линию при расстоянии между прожекторами до 1,3 метра. Кабель имеет на концах соединительные разъемы для быстрого подключения прожекторов.



Модель	<b>Кабель соединительный питающий</b>
Артикул	
Длина	<b>1000 мм</b>
Степень защиты	<b>IP 65</b>
Рабочая температура	<b>от -60° до +180 °С</b>
Температура прокладки	<b>До -15 °С</b>
Срок службы	<b>8 лет</b>
Материал внешней изоляции	<b>Силикон</b>
Цвет	<b>Белый</b>
Число и номинальное сечение жил	<b>3 x 0,75 мм<sup>2</sup></b>
Материал жил	<b>Медь</b>
Наружный диаметр кабеля	<b>5,4 мм</b>

Рисунок 1 – Внешний вид.

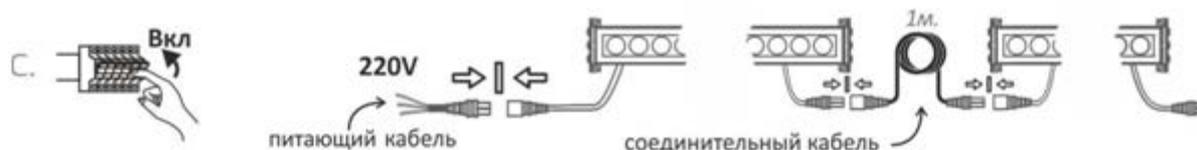


Рисунок 2 - Схема монтажа двух и более линейных прожекторов Geniled с использованием соединительного кабеля.

