

Светодиодный линейный прожектор 36W – линейный прожектор заливающего света для архитектурно художественной подсветки наружных и внутренних объектов. Применяется для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов и т.п.



Рисунок 1 – Внешний вид.

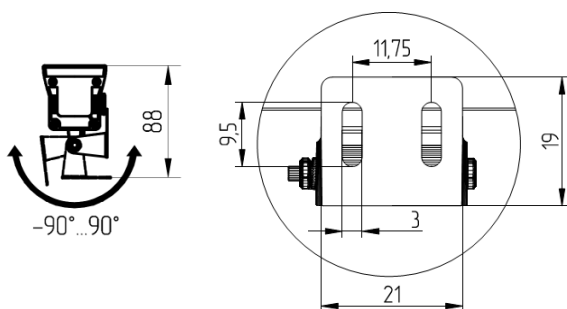


Рисунок 2 - Кронштейны для крепления линейного прожектора Geniled 36W.

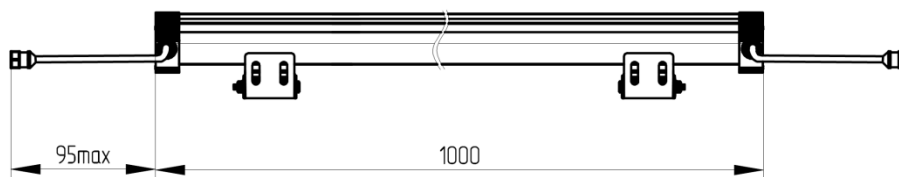


Рисунок 3 – Чертеж линейного прожектора 36W.

Модель	Линейный прожектор Geniled 36W
Размеры прожектора	1000 x 51 x 51 ±10мм
Установка	Накладной
Технические характеристики:	
Входное напряжение	175-256 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	3025 лм
Цветовая температура	2700/6500 К
Коэффициент мощности	>0,95
Угол рассеивания*	25°
Источник света	Edison
Степень защиты	IP 65
Рабочая температура	от -40° до +40°С
Срок службы	50 000 часов
Материалы и компоненты:	
Корпус	Алюминий
Цвет*	Серебристый
Рассеиватель	Закалённое стекло
Прочие характеристики:	
Масса светильника	2,3 кг
Гарантия	3 года

Существенные преимущества светодиодного линейного прожектора Geniled 36W:

- ✓ Включение без задержки.
- ✓ Позволяет воспроизвести натуральный белый цвет.
- ✓ Возможность выбора светораспределения под проект.
- ✓ Возможность выбора цвета корпуса прибора.
- ✓ Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- ✓ Отсутствуют шумы при работе прожектора.
- ✓ Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- ✓ Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- ✓ Широкий диапазон рабочего напряжения.
- ✓ Прочность (ударостойкость и виброустойчивость).
- ✓ Долгий срок службы (более 40 000 часов).
- ✓ Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

*Возможны другие варианты применения вторичной оптики - 10°, 15°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120° (под заказ).

**Возможна покраска по таблице цветов RAL (под заказ).



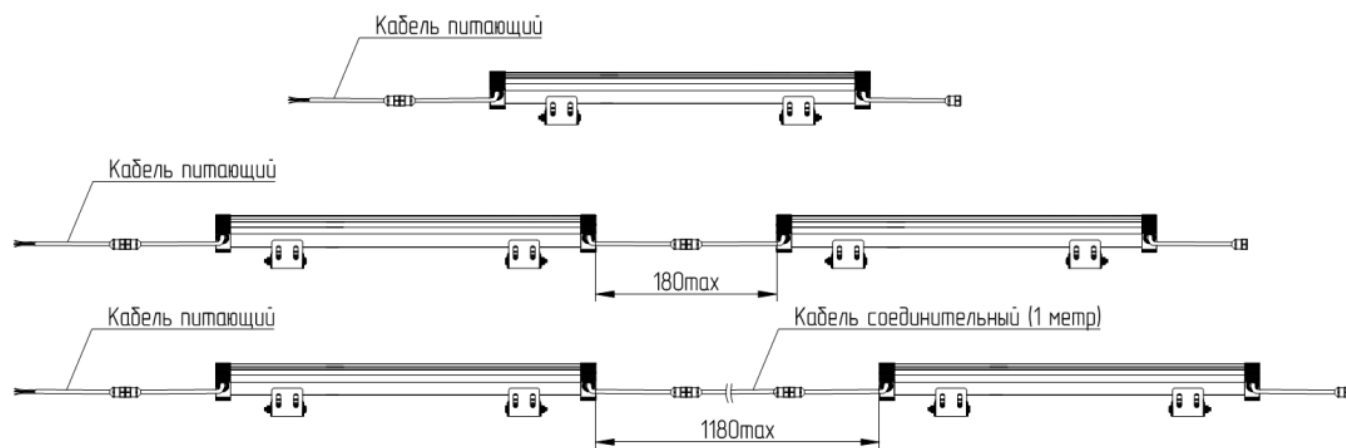


Рисунок 4 – Подключение прожекторов.

Максимально допустимое количество линейных прожекторов Geniled 36W при соединении в непрерывную линию не более 6 шт (до 9м).
Питающий и соединительный кабель заказываются отдельно.

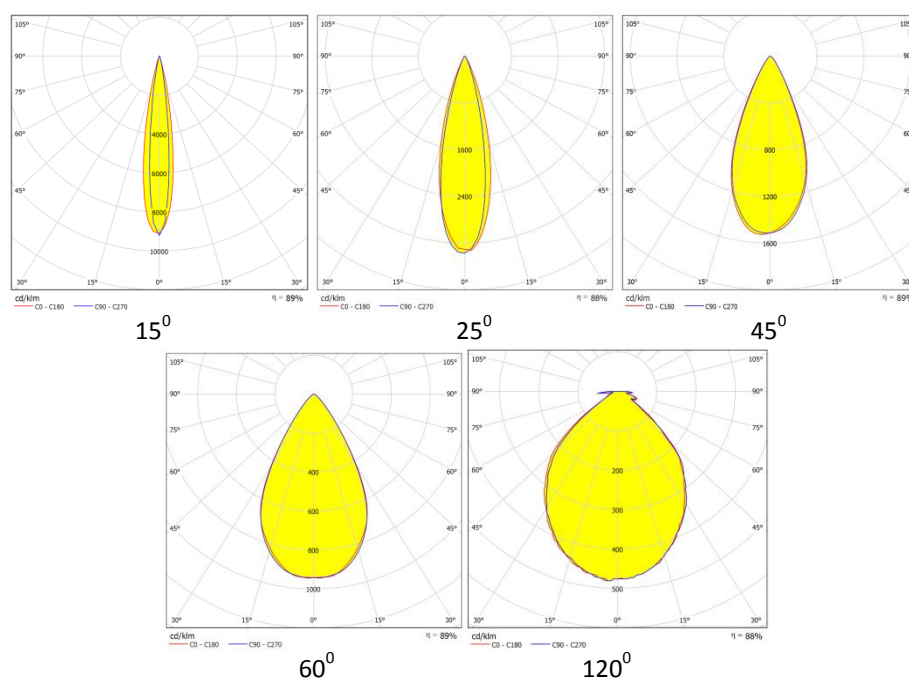


Рисунок 5 – Возможные варианты светораспределения.

