

Светодиодный светильник Geniled Public 15W является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.).



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель  
 Размер светильника  
 Установка  
**Технические характеристики**  
 Входное напряжение  
 Потребляемая мощность  
 Коэффициент мощности  
 Световой поток  
 Цветовая температура\*  
 Угол рассеивания  
 Индекс цветопередачи  
 Коэффициент пульсации  
 Степень защиты  
 Рабочая температура  
 Срок службы  
**Материалы и компоненты**  
 Тип светодиода  
 Цвет  
 Корпус  
 Рассеиватель  
**Прочие характеристики**  
 Масса светильника  
 Гарантия

**Public 15W**  
**200 x 200 x 35 мм**  
**Накладной**  
  
**175 - 265 В, 50/60 Гц**  
**15 Вт**  
**>0,6**  
**1350 лм**  
**4200 К ± 250К**  
**120°**  
**70 Ra**  
**<1 %**  
**IP65**  
**от -20° до +40° С**  
**30 000 часов**  
  
**72 SMD2835**  
**Белый**  
**Теплопроводящий пластик**  
**Поликарбонат**  
  
**350 г**  
**3 года**

#### Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 15W :

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Отсутствуют шумы при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

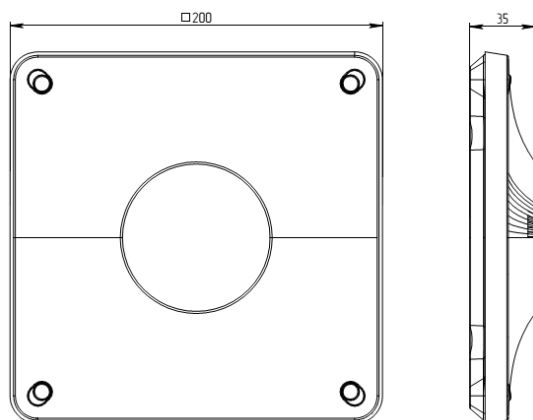


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.

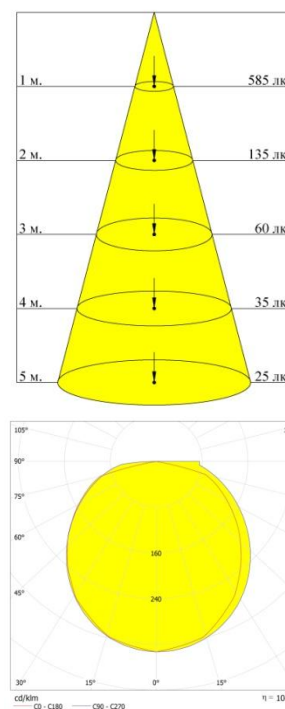


Рисунок 3 – Световое распределение.

