

Светильник Geniled Офис 595x595 5000K 30W – это отличная альтернатива офисным встраиваемым и накладным светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа "Армстронг" или крепить на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.

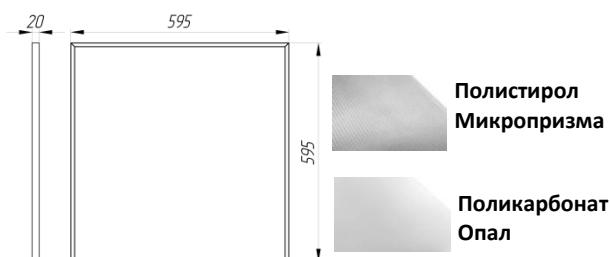
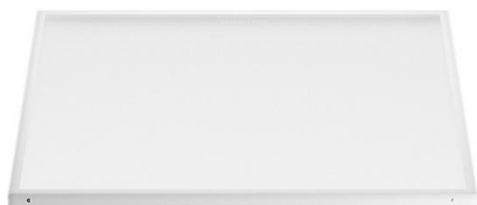


Рисунок 1 – Внешний вид.

<p>Модель Размеры светильника Установка Технические характеристики Входное напряжение Потребляемая мощность Индекс цветопередачи Коэффициент пульсации Коэффициент мощности Степень защиты Рабочая температура Срок службы Материалы и компоненты Тип светодиода Тип драйвера Корпус Цвет Прочие характеристики Замена светильника Масса светильника Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт. Гарантия</p>	<p>Офис 595x595 5000K 30W 595 x 595 x 20 мм Встраиваемый/накладной</p> <p>180-264 В, 50/60 Гц 30 Вт 80 Ra <2 % >0,92 IP 40 от -40° до +50°C 50 000 часов</p> <p>Everlight 2835SMD Geniled GL-HP30A450P30 Сталь 0,5 мм Белый *</p> <p>Типа ЛПО 4x18 2,80 кг 6,30 кг/ 0,65x0,61x0,05м/2шт.</p> <p>3 года</p>
---	---

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Офис 595x595 5000K 30W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к УФ лучам.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие сторонних шумов при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

Таблица 1 - Светильник Geniled Офис 595x595 5000K 30W


№	Рассеиватель	Способ установки	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Полистирол Микропризма	рифлением наружу	90°	30 Вт	3100 лм	5000 К ± 250 К	08150
2		рифлением внутрь	125°	30 Вт	2950 лм	5000 К ± 250 К	
3	Поликарбонат Опал	-	120°	30 Вт	3050 лм	5000 К ± 250 К	08154

* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.


Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.




Варианты светового распределения светильника Geniled Офис 595x595 5000K 30W:

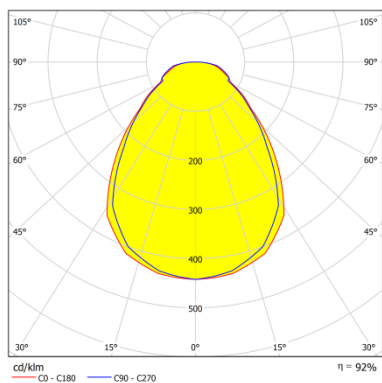

Микропризма 90°

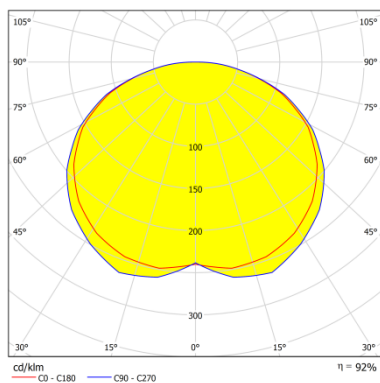


Микропризма 125°

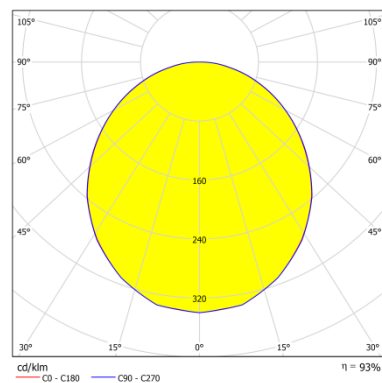


Опал 120°


Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Офис 595x595 5000K 30W.

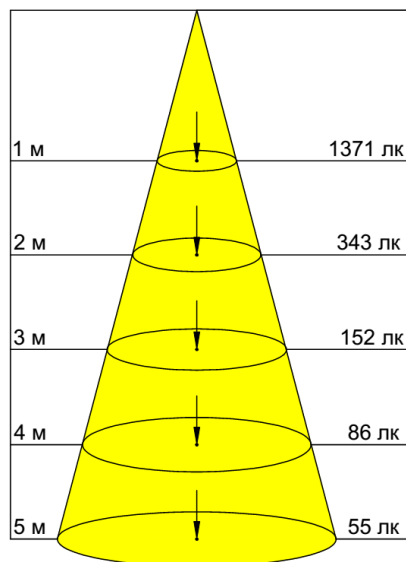

Микропризма 90°

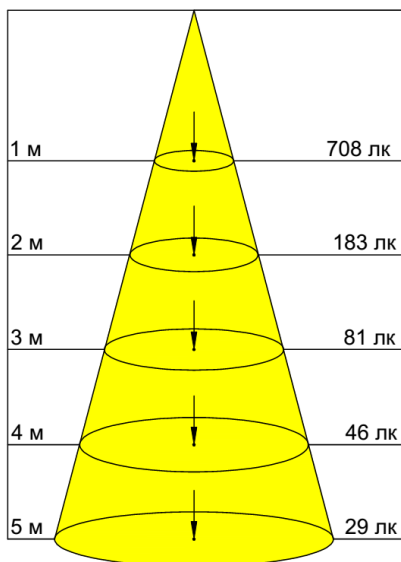

Микропризма 125°

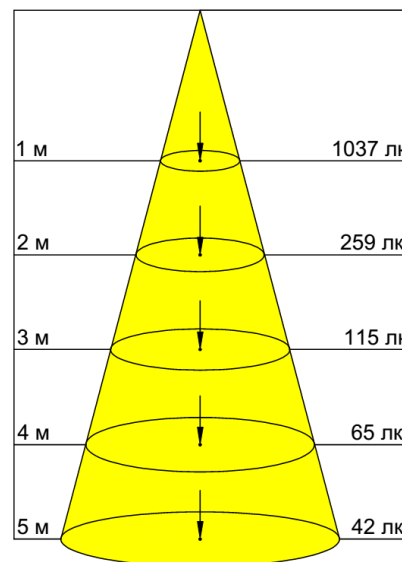

Опал 120°

Рисунок 3 – Конусная диаграмма уровня освещенности светильника Geniled Офис 595x595 5000K 30W.

