


- Источники света:** газоразрядная лампа (ДРИ, ДНаТ) мощностью до 125 Вт.  
Цоколь - E27 или E40.
- ПРА:** комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Материал корпуса:** алюминиевый сплав; Степень защиты - IP 54.
- Материал плафона:** опаловый поликарбонат
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>.  
Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

## АКСЕЛЬ



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
AKS-70M	70	ДРИ	E27	4,7
AKS-100M	100	ДРИ	E27	4,7
AKS-70N	70	ДНаТ	E27	4,9
AKS-100N	100	ДНаТ	E40	5,5
Code	Power, W	Light source		Weight, kg

Диаграмма освещенности для 70W, lx

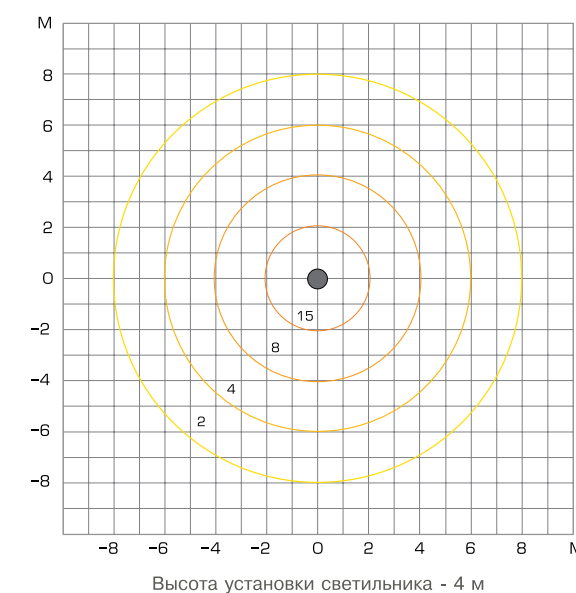

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : AKS-100N - ВЛК/ММ