

Geniled

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ ЛАМПА GENILED

Спасибо, что выбрали Geniled. Перед установкой и эксплуатацией лампы ознакомьтесь с руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светодиодная низковольтная лампа Geniled — предназначена для работы в сетях с пониженным напряжением 36–48 В переменного/постоянного тока. Применяется для освещения рабочих мест в цехах и промышленных залах, для подсветки рабочих зон на технологическом оборудовании, шахтах и т.п.
- 1.2. Светодиодная низковольтная лампа Geniled отличается низким потреблением электроэнергии, долговечностью и высокой светоотдачей. Комплектуется со стандартным цоколем E27.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Светодиодная лампа Geniled..... | 1 шт. |
| 2. Упаковка..... | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики светодиодных ламп Geniled

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ЦОКОЛЯ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК*, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА*, К	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA	УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ	ГАБАРИТЫ, мм (ВхЛ)	МАССА, Г
Geniled E27 A60 10W 36V AC/DC	E27	10	810	4700	80	240°	нет	Ø60x121	95

Напряжение сети: 36–48 В переменного/постоянного тока.

Срок службы: 35 000 часов.

Температура эксплуатации: от -30 до +40°C.

Коэффициент пульсации: < 5 %.

*Техническая информация указана на лампе и на упаковке.

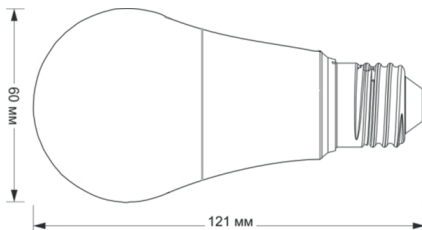


Рисунок 1 – Габаритные размеры.

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Перед установкой ламп Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, оптики и других элементов. При наличии повреждений, эксплуатация ламп Geniled запрещена.
- 4.2. Монтаж и демонтаж ламп Geniled осуществляется при отключенном питании электросети.
- 4.3. Перед установкой ламп Geniled необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 36-48 В АС/DC.
- 4.4. Не допускается использование ламп Geniled в наружном освещении в светильниках со степенью пыле- и влагозащиты ниже IP54.
- 4.5. Не допускается использование ламп Geniled с диммером (регулятором яркости), кроме ламп, на которых указана возможность диммирования.
- 4.6. Отклонения от температурных пределов работы могут привести к сокращению срока службы ламп Geniled, вплоть до выхода из строя ламп Geniled.
- 4.7. Подключение ламп Geniled к поврежденному патрону или светильнику запрещено.
- 4.8. Запрещен самостоятельный ремонт ламп Geniled.

5. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Лампы Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 5.2. Допускается хранение ламп Geniled без упаковки на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов.
- 5.3. Температура хранения от -50 до +40 °С при относительной влажности не более 95 %.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Светодиодные лампы Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки лампы Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия лампы Geniled.
- 7.2. Замена вышедшей из строя лампы Geniled осуществляется в точке продажи.
Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светодиодная лампа Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признана годной к эксплуатации.

Изготовлено по заказу: ООО «Компания Инносвет»

Email: info@innosvet.ru

Производитель: SHENZHEN ZESEN CO., LTD, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen the ASDC Building 703, China.

Уполномоч. орг./ поставщик в РФ: ООО «Н2»: 620016, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 107, литер А, оф. 505

Дата выпуска

Модель

24 месяца
(срок гарантии)

Наименования
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя